


## Druckluftverteiler und Druckluftüberwachung für druckbeaufschlagte Folienverschlüsse DDS I und DDS II

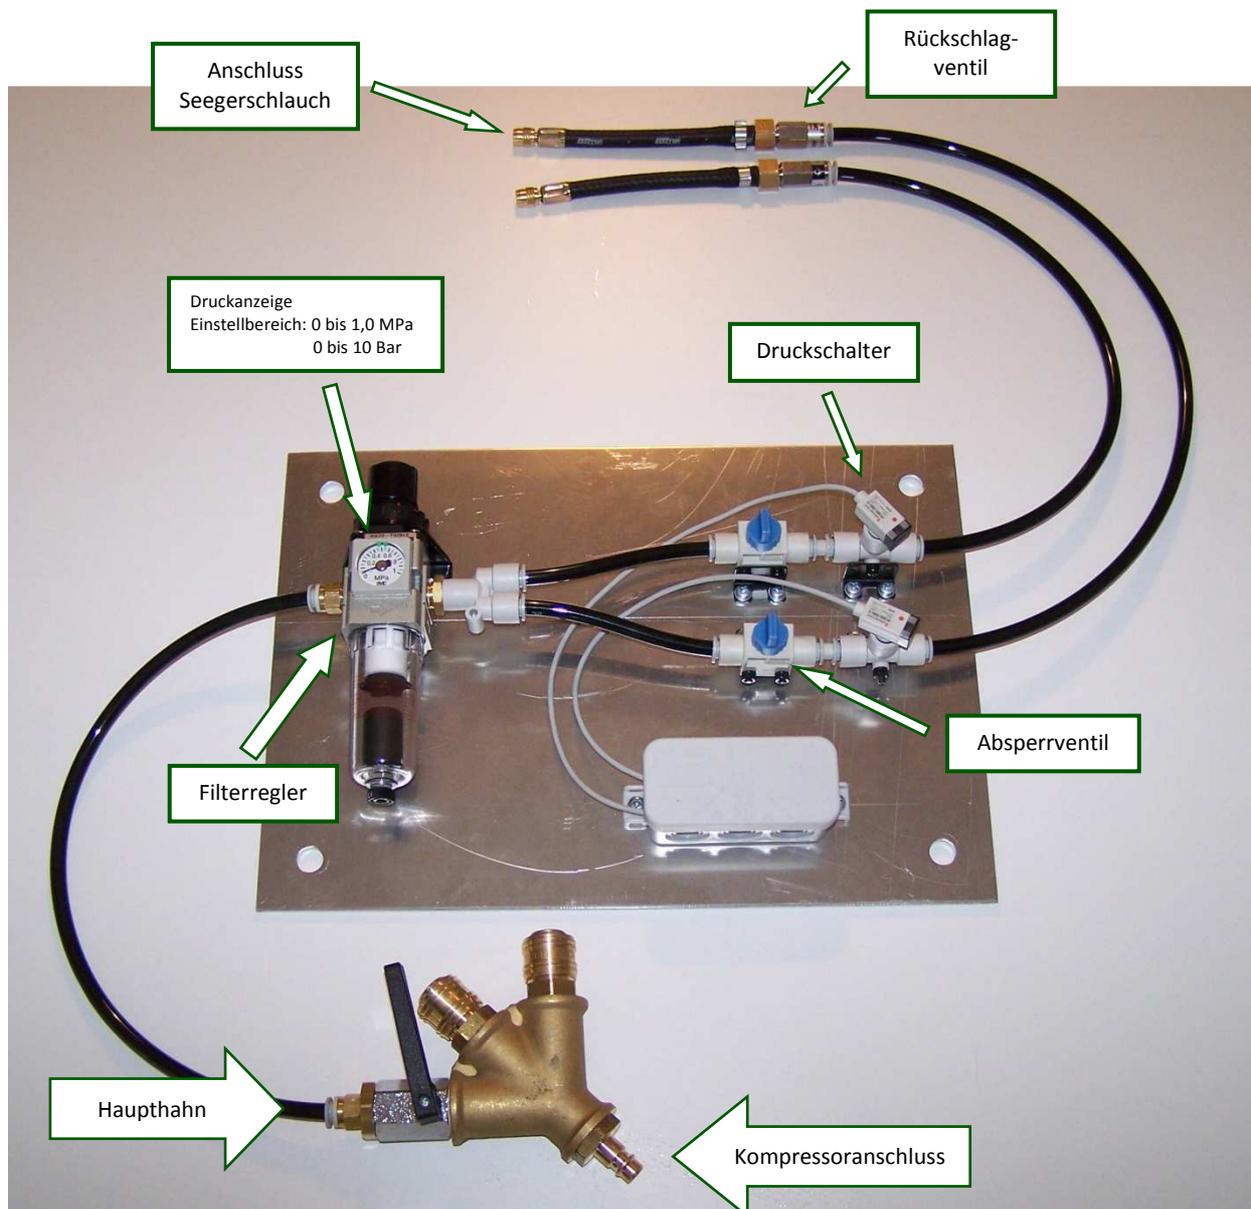

Technische Änderungen vorbehalten

## Vorteile im Überblick

Komplettlösung zur Druckluftversorgung und  
-überwachung von bis zu zwei Foliendächern (DDS II)

Kompressoranschluss mit Anschlussmöglichkeit weiterer  
Druckluftverbraucher

Filterregler, Einstellbereich 0 bis 1 MPa (0 bis 10 Bar) mit  
automatischem Kondensatablass

Absperrmöglichkeit der einzelnen Druckluftstränge

Druckluftüberwachung und Übermittlung an die Anlagen-  
steuerung mit Ausgabe einer Störmeldung

(Spannungsversorgung 12 bis 24 V, Stromaufnahme max.  
40 mA)

Rückschlagventil direkt am Seegerschlauch

Übergang auf Autoventil Seegerschlauch

Incl. 20 m Druckluftleitung PU  $\varnothing$  8 x 5mm zur Verlegung in  
Elektroleerrohr

Optional auch für nur ein Foliendach erhältlich (DDS I)

Geeignet für Schlauchsysteme bis 10 Bar Betriebsdruck

---